


Sectionnelle plafond Ermitage Évidence

IRI 160



GARANTIE
5*
ans
PIÈCES EN MOUVEMENT
ET DÉFAUTS > 1

“ Le bon compromis
entre isolation,
résistance et prix. ”

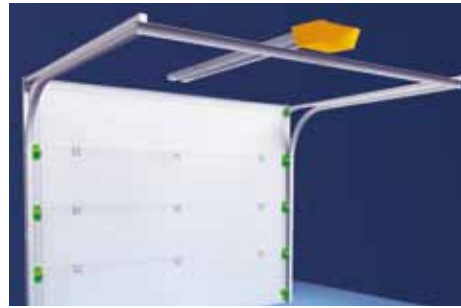


L'ouverture sectionnelle plafond vous garantit un encombrement minimum tout en laissant vos murs latéraux libres. Idéale pour optimiser les petits espaces ! Esthétique et pratique grâce à son design et à sa motorisation de série.

Technologie de la porte

Panneau acier ThermoRésistant **double paroi 40 mm**

IRI 160



Matériau : acier 5/10^e avec isolant cellulaire haute densité

Cadre : acier galvanisé

Système d'équilibrage : ressorts de tension

Dimensions maximum : L 3,50 m x H 2,25 m

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 174 - 175

Isolation périmétrique

Joint élastomère sur les 3 côtés du cadre

Joint de compression en partie basse du panneau

Voir p. 174 - 175

Manœuvre et sécurité

Motorisée de série : avec moteur à courroie

Verrouillage moteur autobloquant

8 galets de blocage minimum

Système anti-chute de la porte par multicâbles

Système anti-pince-doigts intérieur et extérieur

Voir p. 176

Personnalisation

Choix parmi :
• 2 finitions
• 4 motifs

En option :
Hublots : 9 modèles disponibles

Voir p. 190 - 191



À partir de 1 750,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Sur la base d'une porte de garage sectionnelle plafond ERMITAGE Évidence, finition structurée à cassettes coloris blanc, dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée. Pour bénéficier d'une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

Coloris du panneau

De série :



Blanc

En option :



Gris Anthracite



Ivoire



Chêne doré



Les ressorts de tension

Ermitage *PerFormance* & Ermitage *IsolperFormance* Optez pour la performance !

Possibilité de Portillon sur Ermitage Performance



- Jusqu'à 90 cm de largeur (sauf aspect cassette)
- Isolation par joints souples en périphérie
- Système de fermeture jusqu'à 7 points d'ancrage à commande centralisée sur portillon
- Cylindre de sécurité avec bouton moleté
- Seuil aluminium plat
- Ferme-porte avec arrêt mécanique intégré
- Charnières indégondables (intégrées dans le cadre)
- Fonction portillon sécurisé
- Contacteur de sécurité (sur porte motorisée)



Joint de compression en partie basse du panneau...



...et seuil d'étanchéité aluminium.



Verrouillage moteur autobloquant
Galets de blocage (8 minimum).



Système d'équilibrage par répartiteurs à torsion.



Moteur à crémaillère.



Profil PVC thermoplastique élastomère à rupture de pont thermique.

Les + de Ermitage IsolperFormance




Profils haut et bas à rupture de pont thermique



Panneaux à rupture de pont thermique et joint entre les panneaux



Panneaux à rupture de pont thermique et joint entre les panneaux



Profils isolants en bout des panneaux



Joint élastomère doublé d'un joint de compression bi-matière

Découvrez les modèles Ermitage *PerFormance* & Ermitage *IsolperFormance* pages suivantes