

Aluminium ThermoRésist Initium

IRP 110



“ Isolation et longévité pour de bonnes performances énergétiques. ”






Initium L'aluminium est le matériau des volets performants, robustes, qui durent dans le temps : une composition unique pour une isolation efficace. La palette de coloris, combinée au choix des finitions, vous permet de laisser libre cours à votre imagination.



Penture contre-penture



Barres

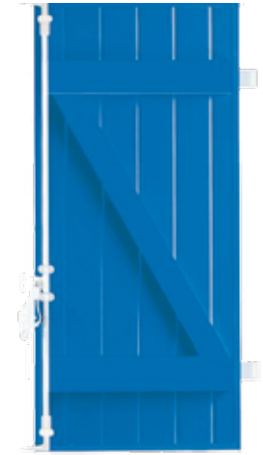

Barres et écharpe



Lames horizontales



Persienné non ajouré



Panneau plein

Manœuvres

Manuelle de série

Motorisée en option :

- Intellium à commande radio

Voir p. 310

Composition

Volets en aluminium ThermoRésist

IRP 110



Matériaux :

- Double paroi aluminium, avec isolant cellulaire haute densité
- Épaisseur du panneau : 27 mm ou 32 mm pour version sur cadre
- Thermolaquage époxy (anticorrosion, anti-U.V.)

Dimensions :

- Minimum L 0,30 x H 0,50 m
- Maximum L 2,80 x H 3 m

Montage : 1 à 4 vantaux

Ferrures et arrêts en composite ou en aluminium (selon modèle)

Voir p. 297

Accessoires et personnalisation

Solutions esthétiques :

- Choix parmi 6 finitions (voir ci-contre)
- Choix parmi 4 arrêts (pour manœuvre manuelle)

En option :

- Ferrures et arrêts en aluminium laqué RAL

Solutions sécurité :


Choix parmi 3 systèmes de fermeture

Voir p. 311



Zoom sur l'isolant d'un volet persienné non ajouré

Principe de Fonctionnement du volet isolé

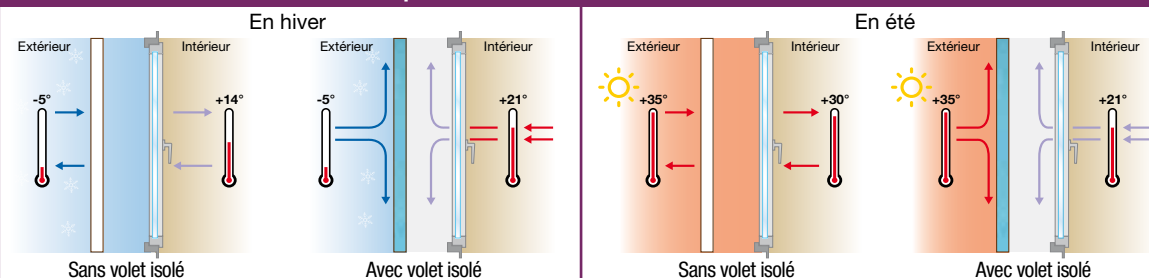

Coloris


De série :




Blanc



Ivoire clair



Gris anthracite



Brun



Vert pâle

En option :

- 200 coloris RAL
- 11 teintes tons bois

À partir de 568,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Sur la base d'un volet battant Initium, posé sur gonds existants, L 1 x H 1,40 m, en deux vantaux, couleur standard, penture contre-penture, et manœuvre manuelle. Pour bénéficier d'une TVA réduite voir conditions en page 19.